ATLAS®

Cateter de dilatação para PTA

Confiança no tratamento de vasos de grande diâmetro

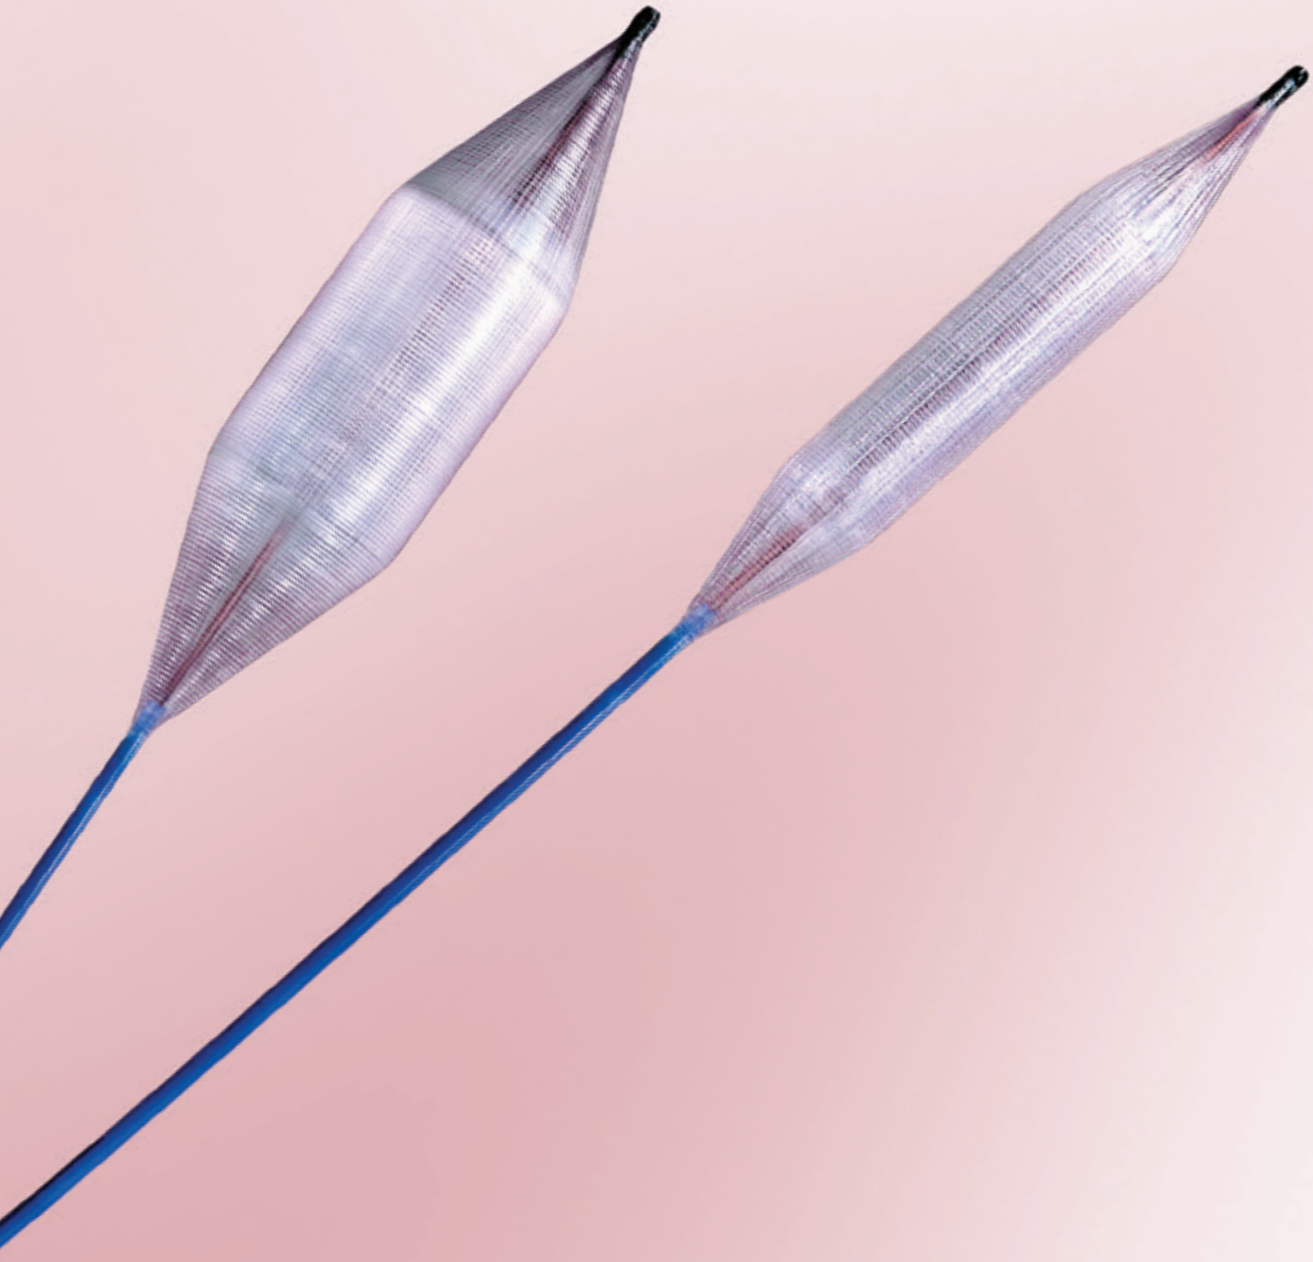

BARD | PERIPHERAL VASCULAR

Cateter de dilatação para PTA de vasos de grande diâmetro

Cateter de dilatação para PTA Atlas®

Comprimento do Shaft (cm)	Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento do Balão (cm)	Perfil (F)
75 cm	12	2, 4, 6	7
	14	2, 4	7
	14	6	8
	16	2, 4, 6	8
	18	2, 4	8
	18	6	9
	20	2, 4	9
	22	2, 4	10
	24	2, 4	10
	26	2, 4	12
120 cm	12	2, 4	7
	14	2, 4	7
	16	2, 4	8
	18	2, 4	8
	20	2, 4	9

RMS: 10178010132

Cateter de dilatação para PTA Atlas® Bard®

Indicações de Uso: Os cateteres-balão para ATP Atlas® são recomendados para angioplastia transluminal percutânea das artérias ilíacas e para tratamento de lesões obstrutivas de fístulas arteriovenosas naturais ou sintéticas utilizadas em diálise. Este cateter não deve ser usado nas artérias coronárias.

Contraindications: Nenhuma conhecida.

Advertências: 1) Conteúdo ESTÉRIL, esterilizado por óxido de etileno (OE). Apirogênico. Não utilize o produto caso a barreira estéril estiver aberta ou danificada. Para o uso único em paciente. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. **2)** Este dispositivo foi desenvolvido para ser utilizado uma única vez. A reutilização deste dispositivo traz risco de contaminação cruzada entre pacientes, pois dispositivos médicos - particularmente os longos e com diâmetro interno pequeno, que têm articulações e/ou fissuras longitudinais entre seus componentes - são difíceis ou impossíveis de limpar quando entram em contato com fluidos, tecidos com potencial pirogênico ou contaminação microbiana por tempo indeterminado. Os resíduos de material biológico podem contaminar o dispositivo com pirógenos ou micro-organismos que podem causar complicações infecciosas. **3)** Não reesterilize. A reesterilização não garante a esterilidade do produto, pois há sempre um grau indeterminado de potencial pirogênico ou contaminação microbiana que pode causar infecções. As mudanças térmicas e/ou mecânicas causadas pela limpeza, reprocessamento e/ou reesterilização deste dispositivo podem danificar seus componentes, aumentando a probabilidade de mau funcionamento. **4)** Para reduzir a possibilidade de danos aos vasos, o diâmetro do balão insuflado e seu comprimento devem ser aproximadamente iguais ao diâmetro e comprimento do vaso na região proximal e distal da estenose. **5)** Quando exposto ao sistema vascular, o cateter deve ser manipulado sob observação fluoroscópica de alta qualidade. Não avance ou retire o cateter, exceto quando o balão estiver completamente desinsuflado. Caso encontre resistência durante a manipulação, investigue a causa antes de continuar. Aplicar força excessiva ao cateter pode resultar em quebra da ponta ou ruptura do balão. **6)** Não ultrapasse a pressão de ruptura (RBP) recomendada para este dispositivo. O balão pode se romper se a RBP for excedida. Para evitar a pressurização excessiva, recomenda-se usar um dispositivo de monitoramento de pressão. **7)** Após o uso, este produto pode representar um risco biológico. Manuseie e descarte o dispositivo de acordo com as práticas médicas consagradas, observando as leis e os regulamentos municipais, estaduais e federais.

Precauções: 1) Antes de utilizar, inspecione cuidadosamente o cateter para verificar se ele não foi danificado durante o transporte e se seu tamanho, forma e condição são adequados para o procedimento no qual será usado. Não use se o produto apresentar danos visíveis. **2)** O cateter Atlas deve ser usado apenas por médicos experientes na realização de angioplastia transluminal percutânea. **3)** O tamanho mínimo (em French) aceitável da bainha está impresso no rótulo da embalagem. Não tente introduzir o cateter de ATP através de uma bainha de tamanho menor que o indicado no rótulo. **4)** Use apenas o meio recomendado para insuflar o balão. Nunca use ar ou outro meio gasoso para insuflar o balão. **5)** Se, depois do procedimento encontrar resistência na remoção do cateter, recomenda-se remover o cateter-balão e o fio-guia/bainha introdutora como uma unidade. **6)** Não continue a usar o cateter-balão se o seu eixo estiver dobrado ou torcido. **7)** Antes de ser reinserido através da bainha introdutora, o balão deve ser limpo com gaze, lavado com solução salina estéril normal e dobrado novamente com a ajuda da ferramenta própria para isso. O balão só deve ser dobrado novamente enquanto o cateter estiver apoiado no fio-guia.

Possíveis reações adversas: As complicações que podem resultar de um procedimento de dilatação periférica por balão são: Necessidade de intervenção adicional • Reações alérgicas aos medicamentos ou ao meio de contraste • Aneurisma ou pseudoaneurisma • Arritmias • Embolização • Hematoma • Hemorragia, inclusive sangramento no local da punção • Hipotensão/hipertensão • Inflamação • Oclusão • Dor ou sensibilidade • Pneumotórax ou hemotórax • Sepse/infecção • Choque • Deterioração hemodinâmica temporária • Acidente vascular cerebral • Trombose • Dissecção, perfuração, ruptura ou espasmo do vaso

Para indicações, contraindicações, riscos, advertências, precauções e instruções de uso, favor consultar a bula e os folhetos que acompanham o produto. Advertências: Não ultrapasse a RPB (pressão de ruptura), pois isso pode causar a ruptura do balão. Para evitar pressurização excessiva, recomenda-se usar um dispositivo de monitoramento da pressão.

Bard e Atlas são marcas comerciais e/ou marcas registradas da C. R. Bard, Inc. Todas as demais marcas citadas são propriedade de seus respectivos titulares.

Copyright © 2010, C. R. Bard, Inc. Todos os direitos reservados.

S11549 Rev 2

Bard Latin American Division
Bard International, Inc.
111 Spring Street Murray Hill
New Jersey • 07974 • USA
Customer Service: 908 598-6976
Fax: 908 277-8090

Bard Brasil
R. Alexandre Dumas, 2.100 • 10º andar
Ed. Corporate Center • Chác. Sto. Antonio
04717-004 • São Paulo • SP • Brasil
www.bardpv .com

BANTAM™

Cateter de dilatação para PTA

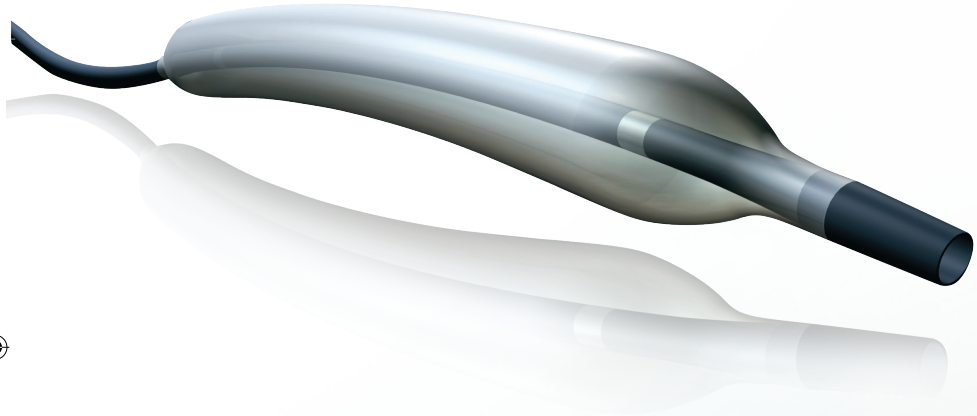

Características do Bantam™

- Cateter no modelo OTW 0,018"
- Grande variedade de diâmetros: 2 a 9 mm
- Balão de até 28 cm de comprimento
- Balão feito com material QuadFlex®
- Revestimento de SiLX2 para maior navegabilidade

BARD | PERIPHERAL VASCULAR

3122 Bantam Sell Sheet AW.indd 1 28/11/2011 14:27

BANTAM™

Cateter balão para ATP BANTAM™

Fio-guia recomendado: 0,018"
** Por favor, consulte o seu representante Bard para verificar a disponibilidade

Informações para pedidos

Cateter balão para ATP BANTAM™

Tamanho do Balão		Comprimento do cateter/shaft					Tamanho da Bainha	Pressão Nominal (atm)	RBP (atm)
Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)	75 cm	90 cm	130 cm	150 cm	180 cm			
2	2	48402020*		48502020			4	6	16
2	4	48404020*	48804020	48504020		48004020*	4	6	16
2	6	48406020*		48506020			4	6	16
2	8	48408020*	48808020	48508020		48008020*	4	6	15
2	10	48410020*		48510020		48010020*	4	6	15
2	12	48412020*	48812020	48512020			4	6	15
2	15	48415020*		48515020			4	6	15
2	22	48422020*		48522020			4	6	15
2	28			48528020			4	6	15
2.5	2	48402025*		48502025			4	6	16
2.5	4	48404025*	48804025	48504025		48004025*	4	6	16
2.5	6	48406025*		48506025			4	6	16
2.5	8	48408025*	48808025	48508025		48008025*	4	6	15
2.5	10	48410025*		48510025		48010025	4	6	15
2.5	12	48412025*	48812025	48512025			4	6	15
2.5	15	48415025*		48515025			4	6	15
2.5	22	48422025*	48822025	48522025			4	6	15
2.5	28			48528025			4	6	15
3	2	48402030*		48502030			4	6	16
3	4	48404030*	48804030	48504030		48004030*	4	6	16
3	6	48406030*		48506030			4	6	16
3	8	48408030*	48808030	48508030		48008030*	4	6	15
3	10	48410030*		48510030		48010030	4	6	15
3	12	48412030*	48812030	48512030			4	6	15
3	15	48415030*		48515030			4	6	15
3	22	48422030*	48822030	48522030			4	6	15
3	28			48528030			4	6	15
3.5	2	48402035*		48502035			4	6	16
3.5	4	48404035*		48504035		48004035*	4	6	16
3.5	6	48406035*		48506035			4	6	16
3.5	8	48408035*		48508035		48008035*	4	6	15
3.5	10	48410035*		48510035		48010035*	4	6	15
3.5	12	48412035*		48512035			4	6	15
3.5	15	48415035*		48515035			4	6	15
3.5	22	48422035*		48522035			4	6	15
3.5	28			48528035			4	6	15

Tamanho do Balão		Comprimento do cateter/shaft					Tamanho da Bainha	Pressão Nominal (atm)	RBP (atm)
Diâmetro (mm)	Comprimento (cm)	75 cm	90 cm	130 cm	150 cm	180 cm			
4	2	48402040		48502040			4	6	16
4	4	48404040		48504040		48004040*	4	6	16
4	6	48406040		48506040			4	6	16
4	8	48408040		48508040		48008040*	4	6	15
4	10	48410040		48510040		48010040*	4	6	15
4	12	48412040		48512040			4	6	15
4	15	48415040		48515040			4	6	15
4	22	48422040		48522040			4	6	15
4	28			48528040			4	6	15
5	2	48402050		48502050			4	6	14
5	4	48404050		48504050	47904050*		4	6	14
5	6	48406050		48506050			4	6	14
5	8	48408050		48508050	47908050*		4	6	13
5	10	48410050		48510050	47910050*		4	6	13
5	12	48412050		48512050	47912050*		4	6	13
5	15	48415050		48515050			4	6	13
5	22	48422050		48522050			4	6	13
5	28			48528050			4	6	13
6	2	48402060		48502060			5	6	14
6	4	48404060		48504060	47904060*		5	6	14
6	6	48406060		48506060			5	6	14
6	8	48408060		48508060	47908060*		5	6	12
6	10	48410060		48510060	47910060*		5	6	12
6	12	48412060		48512060	47912060*		5	6	12
6	15	48415060		48515060			5	6	12
6	22	48422060		48522060			5	6	12
6	28			48528060			5	6	12
7	4	48404070*		48504070			5	6	12
7	6	48406070*		48506070			5	6	12
8	4	48404080*		48504080			6	6	12
8	6	48406080*		48506080			6	6	12
9	4	48404090*		48504090			6	6	11
9	6	48406090*		48506090			6	6	11

† RBP (Pressão de Ruptura): pressão máxima que pode ser aplicada no cateter balão, em que a Bard tem 95% de certeza que 99% dos balões não romperão em uma única insuflação.
* Pressão nominal: pressão em que o balão atinge o diâmetro indicado no rótulo do produto.

RMS: 10350530036

Cateter balão Bantam®

Contraindicações: Nenhuma conhecida.

Advertências: 1) Conteúdo ESTÉRIL, esterilizado por óxido de etileno (OE). Apirogênico. Não utilize o produto caso a barreira estéril estiver aberta ou danificada. Para o uso único em paciente. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. 2) Este dispositivo foi desenvolvido para ser utilizado uma única vez. A reutilização deste dispositivo traz risco de contaminação cruzada entre pacientes, pois dispositivos médicos - particularmente os longos e com diâmetro interno pequeno, que têm articulações e/ou fissuras longitudinais entre seus componentes - são difíceis ou impossíveis de limpar quando entram em contato com fluidos, tecidos com potencial pirogênico ou contaminação microbiana por tempo indeterminado. Os resíduos de material biológico podem contaminar o dispositivo com pirógenos ou micro-organismos que podem causar complicações infecciosas. 3) Não reesterilize. A reesterilização não garante a esterilidade do produto, pois há sempre um grau indeterminado de potencial pirogênico ou contaminação microbiana que pode causar infecções. As mudanças térmicas e/ou mecânicas causadas pela limpeza, reprocessamento e/ou reesterilização deste dispositivo podem danificar seus componentes, aumentando a probabilidade de mau funcionamento. 4) Para reduzir a possibilidade de danos aos vasos, o diâmetro do balão insuflado e seu comprimento devem ser aproximadamente iguais ao diâmetro e comprimento do vaso na região proximal e distal da estenose. 5) Quando exposto ao sistema vascular, o cateter deve ser manipulado sob observação fluoroscópica de alta qualidade. Não avance ou retire o cateter, exceto quando o balão estiver completamente desinsuflado. Caso encontre resistência durante a manipulação, investigue a causa antes de continuar. Aplicar força excessiva ao cateter pode resultar em quebra da ponta ou ruptura do balão. 6) Não ultrapasse a pressão de ruptura (RBP) recomendada para este dispositivo. O balão pode se romper se a RBP for excedida. Para evitar a pressurização excessiva, recomenda-se usar um dispositivo de monitoramento de pressão. 7) Após o uso, este produto pode representar um risco biológico. Manuseie e descarte o dispositivo de acordo com as práticas médicas consagradas, observando as leis e os regulamentos municipais, estaduais e federais.

Precauções: • 1) Antes de utilizar, inspecione cuidadosamente o cateter para verificar se ele não foi danificado durante o transporte e se seu tamanho, forma e condição são adequados para o procedimento no qual será usado. Não use se o produto apresentar danos visíveis. 2) O cateter Atlas deve ser usado apenas por médicos experientes na realização de angioplastia transluminal percutânea. 3) O tamanho mínimo (em French) aceitável da bainha está impresso no rótulo da embalagem. Não tente introduzir o cateter de ATP através de uma bainha de tamanho menor que o indicado no rótulo. 4) Use apenas o meio recomendado para insuflar o balão. Nunca use ar ou outro meio gasoso para insuflar o balão. 5) Se, depois do procedimento encontrar resistência na remoção do cateter, recomenda-se remover o cateter-balão e o fio-guia/bainha introdutora como uma unidade. 6) Não continue a usar o cateter-balão se o seu eixo estiver dobrado ou torcido. 7) Antes de ser reinserido através da bainha introdutora, o balão deve ser limpo com gaze, lavado com solução salina estéril normal e dobrado novamente com a ajuda da ferramenta própria para isso. O balão só deve ser dobrado novamente enquanto o cateter estiver apoiado no fio-guia.

Para indicações, contraindicações, riscos, advertências, precauções e instruções de uso, favor consultar a bula e os folhetos que acompanham o produto.

Bard e Bantam são marcas comerciais e/ou marcas registradas da C. R. Bard Inc. ou de uma de suas filiais.Todas as outras marcas citadas são propriedade de seus respectivos titulares.
Copyright © 2011 C. R. Bard, Inc. Todos os direitos reservados.
1111/3122

BARD

Bard Latin American Division
Bard International, Inc.
111 Spring Street Murray Hill
New Jersey • 07974 • USA
Customer Service: 908 598-6976
Fax: 908 277-8090

Bard Brasil
R. Alexandre Dumas, 2.100 • 10º andar
Ed. Corporate Center • Chác. Sto. Antonio
04717-004 • São Paulo • SP • Brasil
www.bardpv .com

BANTAM™ α

Cateter de dilatação para PTA

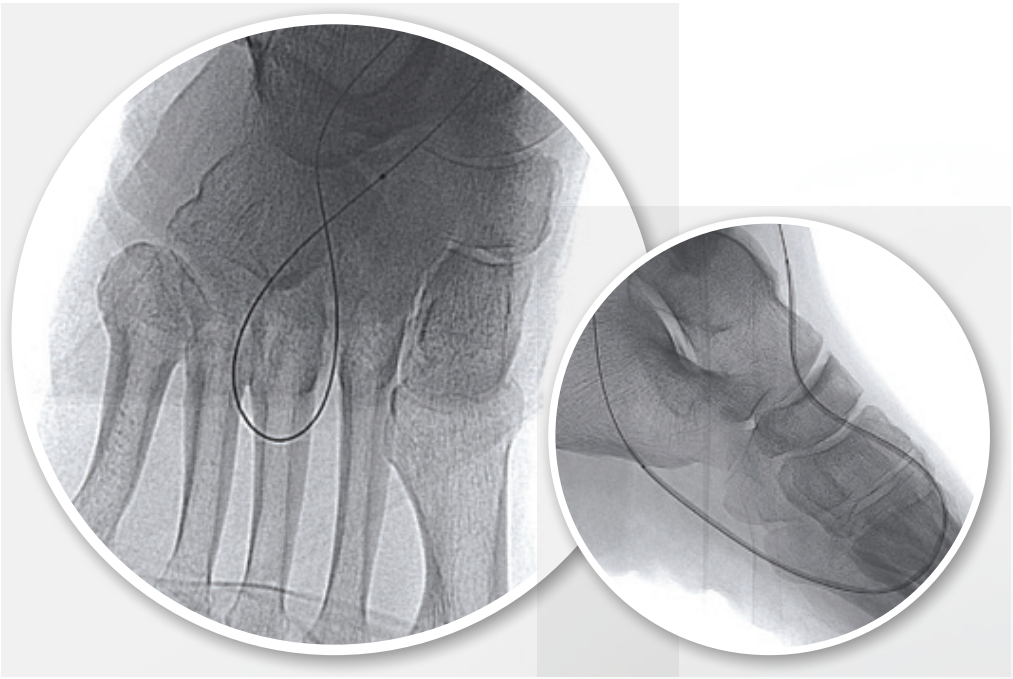

Características do BANTAM™ α:

Cateter OTW compatível com 4F, fio-guia de 0,014" para tratar as lesões infrapoplíteas mais difíceis

Grande variedade, com diâmetros de 1,25 a 5 mm e comprimentos de até 22 cm

Balão QUADFLEX® de material extremamente durável para uso em vasos difíceis e muito calcificados

Design com excelente torque e navegabilidade

Revestimento de SiLX² para melhor navegabilidade

BARD | PERIPHERAL VASCULAR

Informações para pedidos

Cateter de dilatação para PTA Bantam™ α

Comprimento do Shaft (cm)	Diâmetro do Balão (mm)	Comprimento do Balão (cm)	Perfil (F)
100 cm	1,5	2, 4, 8, 10, 12	4
	2	4, 8, 10, 12, 15, 22	4
	2,5	4, 8, 10, 12, 15, 22	4
	3	4, 8, 10, 12, 15, 22	4
	3,5	4, 8, 10, 12	4
	4	4, 8, 10, 12	4
	5	4, 8 ,10, 12	4
130 cm	1,5	2, 4, 8, 10, 12	4
	2	4, 8, 10, 12, 15, 22	4
	2,5	4, 8, 10, 12, 15, 22	4
	3	4, 8, 10, 12, 15, 22	4
	3,5	4, 8, 10, 12	4
	4	4, 8, 10, 12	4
	5	4, 8, 10, 12	4
150 cm	1,25	1.5	4
	1,5	1.5, 2, 4, 8, 10, 12	4
	2	4, 8, 10, 12, 15, 22	4
	2,5	4, 8, 10, 12, 15, 22	4
	3	4, 8, 10, 12, 15, 22	4
	3,5	4, 8, 10, 12	4
	4	4, 8, 10, 12	4
	5	4, 8, 10, 12	4

Fio-guia recomendado: 0.014"

RMS: 10350530036

Contraindicações: 1) Nenhuma conhecida.

Advertências: 1) Conteúdo ESTÉRIL, esterilizado por óxido de etileno (OE). Apirogênico. Não utilize o produto caso a barreira estéril estiver aberta ou danificada. Para o uso único em paciente. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. **2)** Este dispositivo foi desenvolvido para ser utilizado uma única vez. A reutilização deste dispositivo traz risco de contaminação cruzada entre pacientes, pois dispositivos médicos - particularmente os longos e com diâmetro interno pequeno, que têm articulações e/ou fissuras longitudinais entre seus componentes - são difíceis ou impossíveis de limpar quando entram em contato com fluidos, tecidos com potencial pirogênico ou contaminação microbiana por tempo indeterminado. Os resíduos de material biológico podem contaminar o dispositivo com pirógenos ou micro-organismos que podem causar complicações infecciosas. **3)** Não reesterilize. A reesterilização não garante a esterilidade do produto, pois há sempre um grau indeterminado de potencial pirogênico ou contaminação microbiana que pode causar infecções. As mudanças térmicas e/ou mecânicas causadas pela limpeza, reprocessamento e/ou reesterilização deste dispositivo podem danificar seus componentes, aumentando a probabilidade de mau funcionamento. **4)** Para reduzir a possibilidade de danos aos vasos, o diâmetro do balão insuflado e seu comprimento devem ser aproximadamente iguais ao diâmetro e comprimento do vaso na região proximal e distal da estenose. **5)** Quando exposto ao sistema vascular, o cateter deve ser manipulado sob observação fluoroscópica de alta qualidade. Não avance ou retire o cateter, exceto quando o balão estiver completamente desinsuflado. Caso encontre resistência durante a manipulação, investigue a causa antes de continuar. Aplicar força excessiva ao cateter pode resultar em quebra da ponta ou ruptura do balão. **6)** Não ultrapasse a pressão de ruptura (RBP) recomendada para este dispositivo. O balão pode se romper se a RBP for excedida. Para evitar a pressurização excessiva, recomenda-se usar um dispositivo de monitoramento de pressão. **7)** Após o uso, este produto pode representar um risco biológico. Manuseie e descarte o dispositivo de acordo com as práticas médicas consagradas, observando as leis e os regulamentos municipais, estaduais e federais.

Precauções: 1) Antes de utilizar, inspecione cuidadosamente o cateter para verificar se ele não foi danificado durante o transporte e se seu tamanho, forma e condição são adequados para o procedimento no qual será usado. Não use se o produto apresentar danos visíveis. **2)** O cateter Atlas deve ser usado apenas por médicos experientes na realização de angioplastia transluminal percutânea. **3)** O tamanho mínimo (em French) aceitável da bainha está impresso no rótulo da embalagem. Não tente introduzir o cateter de ATP através de uma bainha de tamanho menor que o indicado no rótulo. **4)** Use apenas o meio recomendado para insuflar o balão. Nunca use ar ou outro meio gasoso para insuflar o balão. **5)** Se, depois do procedimento encontrar resistência na remoção do cateter, recomenda-se remover o cateter-balão e o fio-guia/bainha introdutora como uma unidade. **6)** Não continue a usar o cateter-balão se o seu eixo estiver dobrado ou torcido. **7)** Antes de ser reinserido através da bainha introdutora, o balão deve ser limpo com gaze, lavado com solução salina estéril normal e dobrado novamente com a ajuda da ferramenta própria para isso. O balão só deve ser dobrado novamente enquanto o cateter estiver apoiado no fio-guia.

Para indicações, contraindicações, riscos, advertências, precauções e instruções de uso, favor consultar a bula e os folhetos que acompanham o produto.

Bard e Bantam são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da C.R. Bard, Inc., ou afiliadas. Todas as demais marcas citadas são propriedade de seus respectivos titulares. Copyright © 2011, C. R. Bard, Inc. Todos os direitos reservados.

1111/3123

Bard Latin American Division
Bard International, Inc.
111 Spring Street Murray Hill
New Jersey • 07974 • USA
Customer Service: 908 598-6976
Fax: 908 277-8090

Bard Brasil
R. Alexandre Dumas, 2.100 • 10º andar
Ed. Corporate Center • Chác. Sto. Antonio
04717-004 • São Paulo • SP • Brasil
www.bardpv .com